
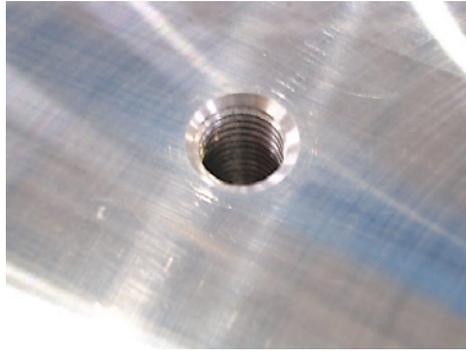


オプション加工 側面タップ加工

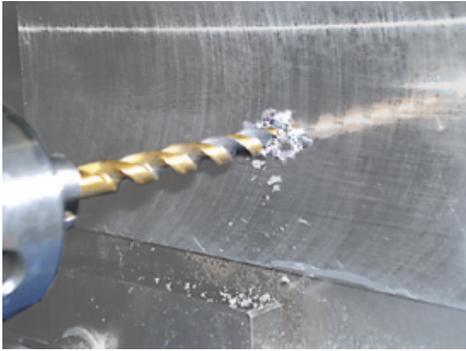

■対応可能品種

- アルミ切板
- ステンレス切板
- 伸銅品切板
- フライス加工品
(アルミ板、ステンレス板、伸銅品板)


■タップ加工穴標準寸法 (mm)

呼び径	タップ		下穴		アイボルト 首下
	ピッチ	深さ	径	深さ	
M8	1.25	18.0	6.8	20.0	15
M10	1.50	20.0	8.5	22.0	17
M12	1.75	23.0	10.3	25.0	20
M14	2.00	26.0	12.0	28.0	23
M16	2.00	30.0	14.0	32.0	27
M20	2.50	40.0	17.5	48.0	30
M24	3.00	41.0	21.0	49.0	38

*M20、M24の加工については、アルミのみとなります。
*上記寸法以外の加工については、お問い合わせください。

■加工限界

穴間および穴と端面の距離 (肉厚) は、5mm以上必要です。



■タップ加工位置

